

**PREMAR®**

lineart

pitture e rivestimenti decorativi

*Sandy-Art*

EFFETTO SABBBIATO

*Joy-Art*

POLVERE DI PERLE





## SANDY-ART

L'effetto sabbia satinato crea delle tessiture irregolari simili ai segni lasciati dal vento sulle dune di sabbia. Indicato per la decorazione, la protezione e la personalizzazione sia in ambienti classici che moderni, ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e la propria personalità.

### Caratteristiche

Finitura all'acqua, per interni ed esterni, a base di leganti acrilici, sfere di ceramica e miche selezionate.

**Applicazione:** Pennello a setola lunga, guanto, spazzola rigata, tampone.

**Resa:** 8-10 mq/l per mano, secondo il supporto e l'effetto scelto.

**Diluizione:** max 5 % in volume con acqua potabile.

**Condizioni di impiego:** Temperatura dell'aria: da +5 a +35°C

Temperatura della superficie: da +5 a +40°C

Temperatura del prodotto: da +10 a +30°C

Umidità relativa max: 85%

**Essiccazione (a +20°C e 60% U.R.):** Al tatto: 1-4 ore, sopravverniciabile: 3-5 ore

**Pulizia attrezzi:** Con acqua subito dopo l'uso.

**Conservazione:** In recipienti ben chiusi al riparo dal gelo e dal sole diretto.

**EFFETTO SABBIA** - Dare uno strato uniforme con pennello lavorando in tutte le direzioni e non terminando l'applicazione in linea retta altrimenti si evidenzieranno antiestetiche attaccature (effetto francobollo). Dopo almeno 4 ore dare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica.

**EFFETTO RIGATO** - Dare uno strato uniforme con un rullo di lana e prima che il prodotto inizi ad asciugare ripassare con apposita spazzola effettuando movimenti verticali o semicircolari.

**EFFETTO STELLATO** - Aggiungere 20 gr di GLITTER WALL per litro di SANDY-ART nell'ultima mano, seguendo uno dei cicli su riportati. La quantità di GLITTER WALL può essere aumentata secondo l'effetto desiderato.

### Consigli per l'applicazione:

- Attendere circa un mese per la completa stagionatura del supporto.

- Spazzolare accuratamente per rimuovere incoerenze e sporco.

**Intonaci nuovi o verniciati** - Dare una mano, a pennello, di FIX V74 diluito al 400% con acqua. Dare una/due mani di CORTINA ed infine il SANDY-ART diluito max 5% con acqua.

**Intonaci vecchi sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate o non aderenti** - Dare una mano, a pennello, di UNIVERSALE diluito 1:1 con Diluente Sintetico. Dare una/due mani di ICEBERG ed infine il SANDY-ART diluito max 5% con acqua.

*N.B. In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro ciclo antimuffa, aggiungendo l'additivo TAG-ANTIMUFFA.*

*Vista la particolarità dei prodotti, nel caso di utilizzo di più confezioni di SANDY-ART o di JOY-ART, si consiglia di miscelarle in un unico contenitore.*



## JOY-ART

Pittura decorativa lavabile perlescente con scaglie di madreperla. Illumina le pareti di riflessi iridescenti. Decora creando vari effetti secondo la tecnica applicativa e la fantasia dell'applicatore.

### Caratteristiche

Finitura all'acqua, per interni ed esterni, a base di leganti acrilici, sfere di ceramica e miche selezionate.

- Applicazione:** Pennello a setola lunga, guanto.  
**Resa:** 10-14 mq/l per mano, secondo il supporto e l'effetto scelto.  
**Diluizione:** max 10 % in volume con acqua potabile .  
**Condizioni di impiego:** Temperatura dell'aria: da +5 a +35°C  
Temperatura della superficie: da +5 a +40°C  
Temperatura del prodotto: da +10 a +30°C  
Umidità relativa max: 85%

**Essiccazione (a +20°C e 60% U.R.):** Al tatto: 1-4 ore, sopraverniciabile: 4-6 ore

**Pulizia attrezzi:** Con acqua subito dopo l'uso.

**Conservazione:** In recipienti ben chiusi al riparo dal gelo e dal sole diretto.

**EFFETTO SETA** - Applicare uno strato di JOY-ART a pennello (o guanto) passando leggere pennellature in tutte le direzioni, non terminando l'applicazione in linea retta, per evitare inestetiche attaccature. Trascorse almeno 6 ore applicare un secondo strato di JOY-ART nello stesso modo.

**EFFETTO STELLATO:** Aggiungere 20 gr di GLITTER WALL per litro di JOY-ART nell'ultima mano, eseguendo il ciclo su riportato. Per accentuare l'effetto desiderato, aumentare la quantità di GLITTER WALL.

### Consigli per l'applicazione:

- Attendere circa un mese per la completa stagionatura del supporto.
- Spazzolare accuratamente per rimuovere incoerenze e sporco.

**Intonaci nuovi o verniciati** - Applicare una mano, a pennello, di FIX V74 diluita al 400% con acqua. - Applicare una o due mani di FONDO VEL-ART come indicato nella scheda tecnica - Applicare JOY-ART diluito max al 10% con acqua.

**Intonaci vecchi sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate o non aderenti** - Eliminare le vecchie mani di pitture non aderenti. - Applicare una mano a pennello, di UNIVERSALE diluito 1:1 in volume con Diluente Sintetico. - Applicare una o due mani di FONDO VEL-ART come indicato nella scheda tecnica. - Applicare JOY-ART diluito max al 10% con acqua.



## GLITTER WALL

Coloranti metallizzati galleggianti, per additivare, impreziosire e trasformare le finiture (idropitture e decorativi) per ottenere l'effetto "cielo stellato".

**Impiego:** Miscelare 20 g in 1 litro di: Alaska, Cortina, Iceberg, Finish-Glassy, Vel-Art, Sandy-Art e Joy-Art nella mano finale.

**Attenzione:** Usare entro 24 ore dalla miscelazione.

*Sandy-Art*

EFFETTO SABBBIATO

**PREMAR®**

*Joy-Art*


POLVERE DI PERLE

*I colori di questa cartella, riprodotti in Sandy-Art, possono essere riprodotti in Joy-Art.*


■ *Le tinte contrassegnate con un piccolo quadrato giallo sono utilizzabili solo all'interno.*




SANDY-ART SA100

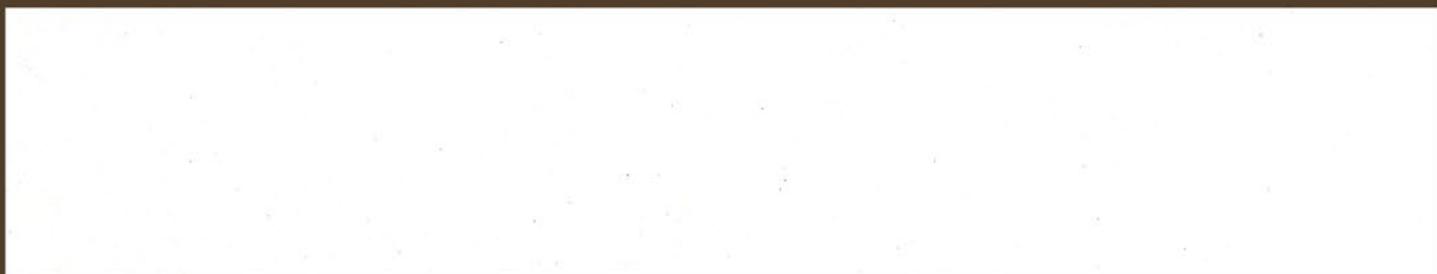

JOY-ART JA100

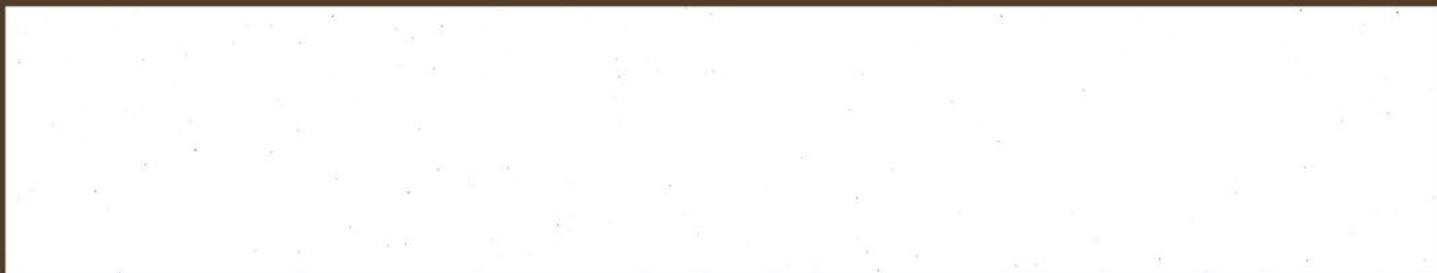

SANDY-ART WHITE

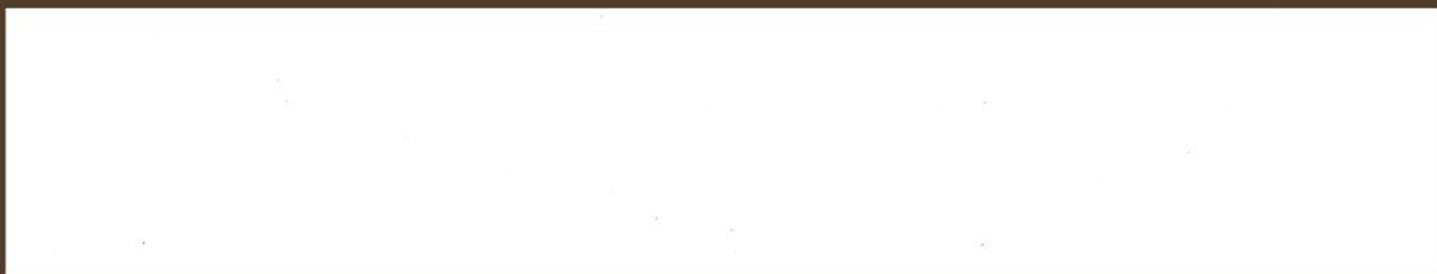


JOY-ART WHITE



SA 119 1 litro + GLITTER WALL 20 g (esempio con l'aggiunta di glitter)



■ SA101



SA102



■ SA103



■ SA104



■ SA105



SA106



■ SA107



SA108



■ SA109



■ SA110



■ SA111



■ SA112



SA113



SA114



SA115



SA116




■ SA117



SA118



SA119



■ SA120



■ SA121



■ SA122



■ SA123



SA124



SA125



SA126



SA127



SA128




SA129



■ SA130


Le tinte in cartella sono riprodotte tipograficamente e sono da considerarsi indicative




■ SA131




■ SA132



SA133




SA134



SA135




SA136



■ SA137



SA138



■ SA139



■ SA140



SA141



SA142



SA143



SA144



SA145



SA146



SA147



■ SA148



SA149



SA150



■ SA151



SA152



SA153



SA154



■ SA155



SA156



■ SA157



■ SA158




SA159




SA160



SA161



SA200




SA201



SA202



SA203



SA204



SA205



SA206



SA300



SA301



SA302




SA303



SA304




SA305



SA306



SA307



SA308



SA309



SA310



SA311



SA312



SA313



SA314



SA315



SA316



SA317



SA318




SA319



SA320



SA321

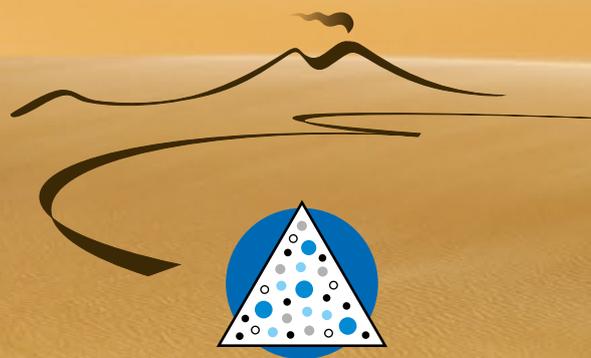

**PREMAR®**

Via Necropoli, 37 - 80023 Caivano (Na) - Italia  
Tel. +39 081 834 28 53 - Fax +39 081 830 61 14  
[www.premarsrl.it](http://www.premarsrl.it) - [info@premarsrl.it](mailto:info@premarsrl.it)

per altre info:  
[www.premarsrl.it](http://www.premarsrl.it)



  
Made in Italy (UE)